


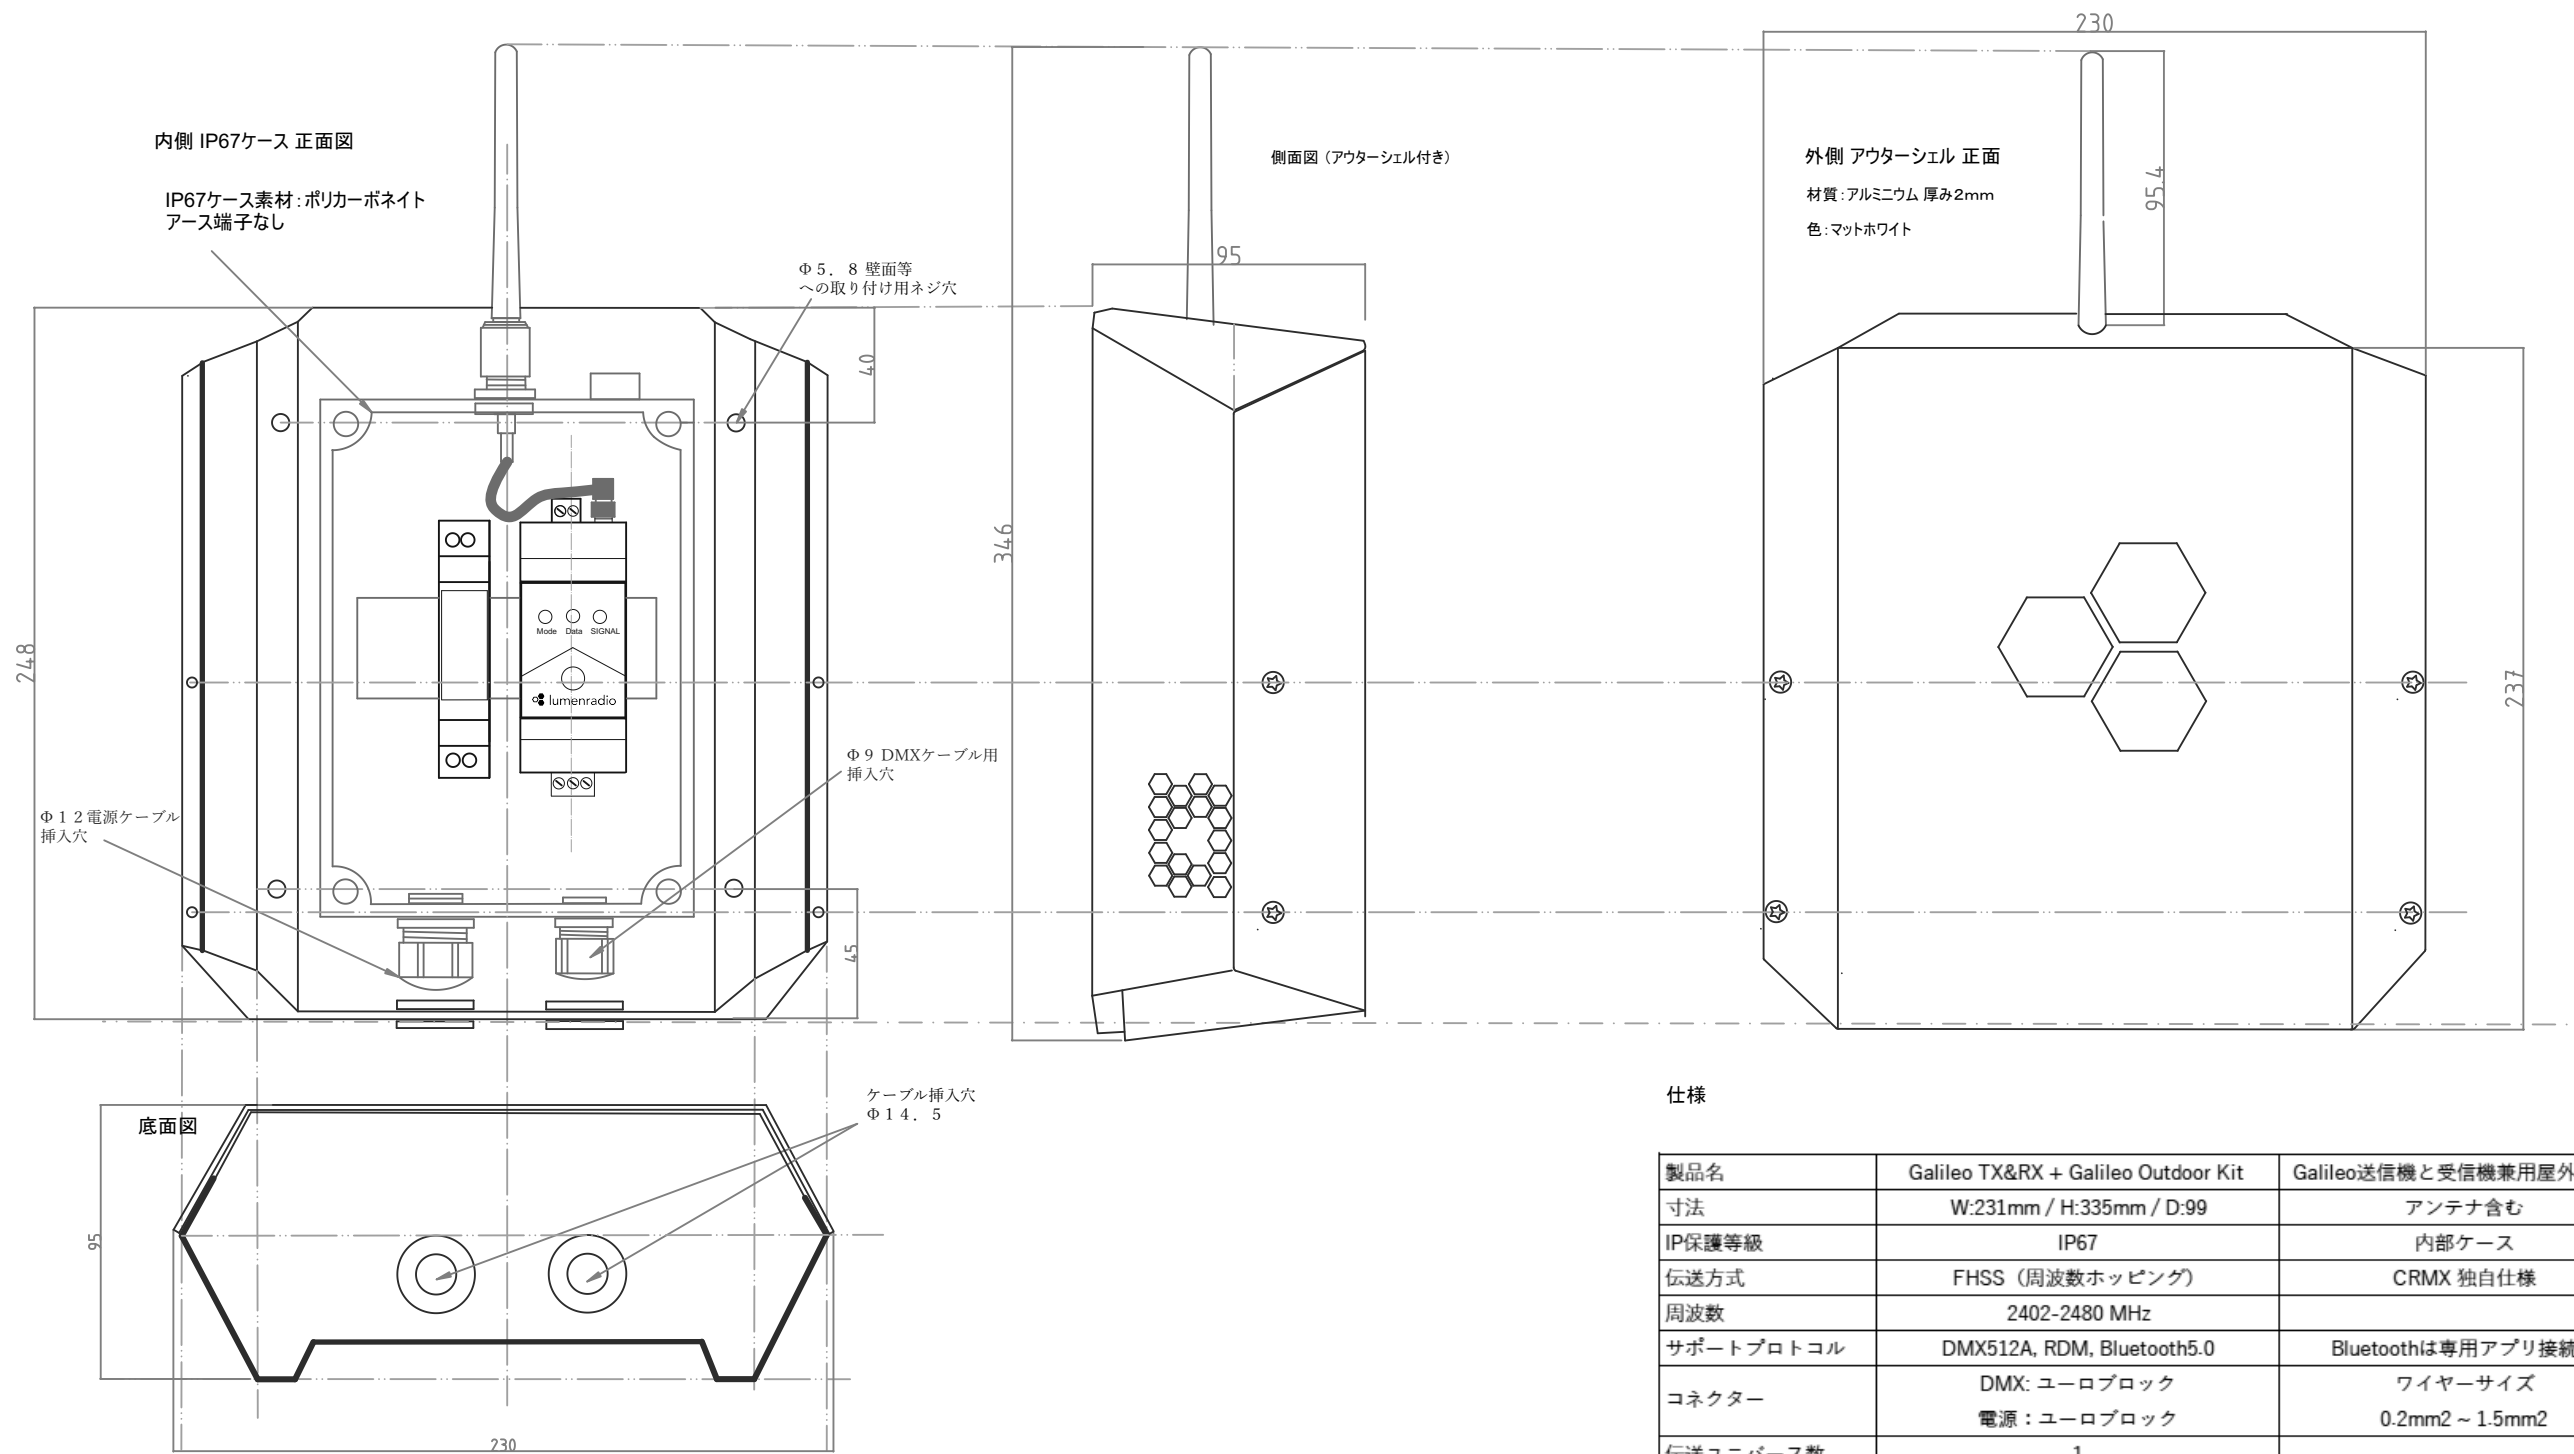

仕様

製品名	Galileo TX&RX + Galileo Outdoor Kit	Galileo送信機と受信機兼用屋外ケース
寸法	W:231mm / H:335mm / D:99	アンテナ含む
IP保護等級	IP67	内部ケース
伝送方式	FHSS (周波数ホッピング)	CRMX 独自仕様
周波数	2402-2480 MHz	
サポートプロトコル	DMX512A, RDM, Bluetooth5.0	Bluetoothは専用アプリ接続用
コネクター	DMX: ユーロブロック 電源: ユーロブロック	ワイヤーサイズ 0.2mm2 ~ 1.5mm2
伝送ユニバース数	1	
動作環境	-20°C ~ +55°C	
電源	本体: 12v~24v DC/AC	
	AC/DC変換: 100v~240v 50/60Hz	
消費電力	2.5w	

図面名称 Galileo 屋外用ケース図		
Rev	Rev 3.9	メーカー lumenradio
		Date 2024/6/11
ワイヤレスDMX送受信機ガリレオを格納する 屋外用ケースにガリレオ本体とDC変換を格納した状態の図		作成 Mileruntech
		縮尺 1/2 (A3)